
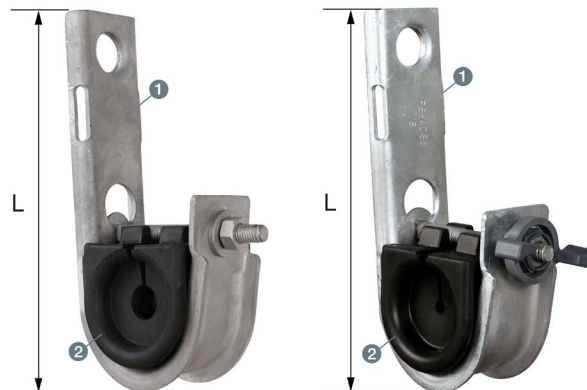


Pince de suspension pour câble ADSS | Suspension for ADSS cable

PS --- ADSS F/PS --- ADSS

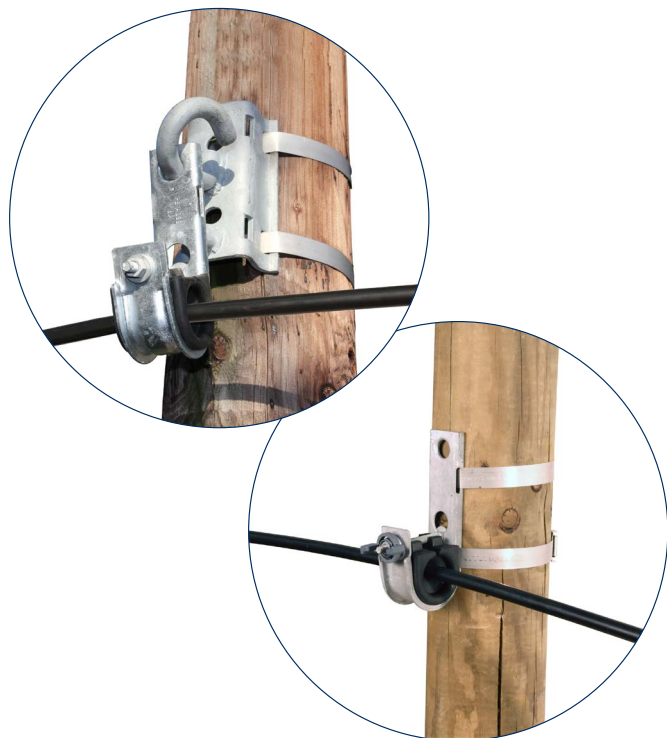

Fixation

Sur crochet ou console queue de cochon Ø maxi 16 mm, 1 boulon Ø 16 mm ou par 2 bandes de feuillard inox 20X0,7 mm.

Option papillon fusible

Permet d'effectuer un serrage de la pince sans outillage. Le papillon fusible contrôle le couple de serrage de l'écrou.

Limites d'installation

Portée jusqu'à 100 m

Angle de déviation de ligne jusqu'à 25°.

Portée maximale d'utilisation jusqu'à 100 m selon les paramètres de pose et les conditions climatiques locales.

Matière

1. Acier galvanisé à chaud.
2. Elastomère.

Fixing

With pigtail hook or pigtail bracket Ø max 16 mm, 1 bolt Ø 16 mm or 2 steel straps 20X0,7 mm.

Shear-off wing nut option

Allows to tighten the clamp without wrench. The shear off wing nut controls the tightening torque.

Conditions of use

Span length up to 100 m.

Up to 25° route deviation angle.

Maximum span length up to 100 m according to the installation parameters and the local climatic conditions.

Material

1. Hot dip galvanized steel.
2. Elastomer thermoplastic.

Code	Ref.	Capacité Capacity Ø (mm)	L (mm)	Portée Span	Charge rupture mini Mini tensile strength (daN)	Cond' Packing	 (kg)
10087812	PS 6 15 ADSS F	6-15	120	< 100 m	300	10	0,375
10086578	PS 15 20 ADSS F	15-23	120	< 100 m	300	10	0,370
P10088127	PS 22 27 ADSS F	22-27	120	< 100 m	300	10	0,365
10086926	PS 6 15 ADSS	6-15	120	< 100 m	300	10	0,375
10086778	PS 15 20 ADSS	15-23	120	< 100 m	300	10	0,370

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FP10086XXX_PS—ADSS-F_202309_FGB

