
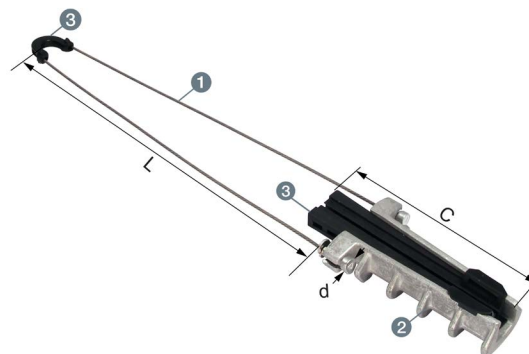


Pince d'ancrage corps aluminium pour câble de réseau FTTH ADSS courtes portées  $\leq 100$  m

Anchoring clamp aluminium body for FTTH ADSS main cable short spans  $\leq 100$  m

PA ... FO 400 TR

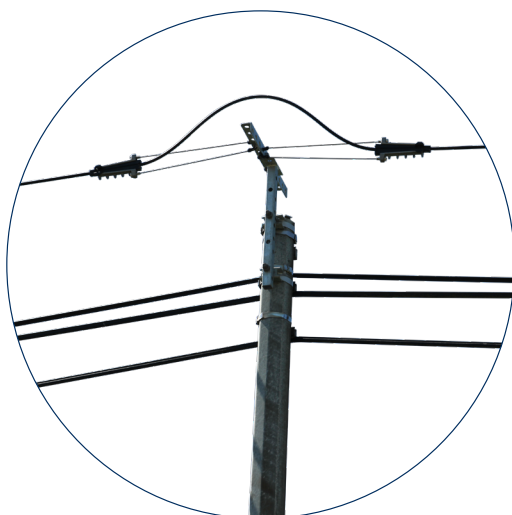

### Caractéristiques

Pour câbles type ADSS.  
Serrage conique automatique.  
Câblette ouvrante et imperdable, très rapide à installer.  
Tension maximale jusqu'à 400 daN selon le type de câble utilisé, les conditions climatiques et paramètres de pose.

### Matière

1. Acier inoxydable.
2. Alliage d'aluminium haute résistance.
3. Thermoplastique protégé U.V.

### Features

For optical round fiber cables type ADSS.  
Automatic tightening, conical type.  
Opening bail and unlosable, easy to be installed.  
Maximum strength load up to 400 daN according to the cable used, climatic conditions and installation parameters.

### Material

1. Stainless steel.
2. High resistance aluminium alloy.
3. UV protected thermoplastic.

| Code       | Reference        | Capacité câble<br>Cable capacity<br>Ø (mm) | Tension de pose maxi<br>Cable maxi stringing tension<br>(daN) | Résistance mini à la traction<br>Mini tensile strength<br>(*)<br>(daN) | d (mm) | L (mm) | C (mm) | Cond <sup>t</sup><br>Packing | <br>(kg) |
|------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| P10005707  | PA 100 FO 400 TR | 7 - 10                                     | 250                                                           | 750                                                                    | 14     | 400    | 140    | 10                           | 0,340                                                                                         |
| P10005708  | PA 120 FO 400 TR | 10 - 12                                    | 250                                                           | 750                                                                    | 14     | 400    | 140    | 10                           | 0,280                                                                                         |
| P977041081 | PA 140 FO 400 TR | 11 - 15                                    | 250                                                           | 750                                                                    | 14     | 400    | 140    | 10                           | 0,300                                                                                         |
| P10005709  | PA 160 FO 400 TR | 14 - 16                                    | 250                                                           | 750                                                                    | 14     | 400    | 140    | 10                           | 0,320                                                                                         |
| P10005710  | PA 180 FO 400 TR | 15 - 18                                    | 250                                                           | 750                                                                    | 14     | 400    | 140    | 10                           | 0,310                                                                                         |
| P10005711  | PA 200 FO 400 TR | 18 - 20                                    | 250                                                           | 750                                                                    | 14     | 400    | 140    | 10                           | 0,300                                                                                         |

(\*) Sans considération optique du câble. Test de traction à effectuer avec échantillon de câble.  
Without optical consideration of the cable. Tensile test to be done with a sample of cable.

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles  
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP100057XX\_PAF0400TR\_202309\_FGB

