


Pince de suspension rigide pour câble de réseau FTTH ADSS
Suspension clamp rigid type for FTTH ADSS main cable
 PSR 8 20 ADSS

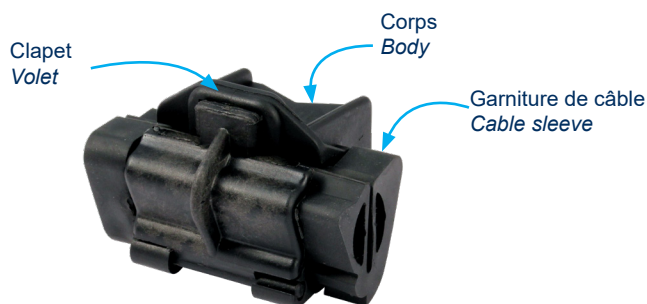

Utilisation

Portée maximale d'utilisation jusqu'à 100 m selon les paramètres de pose et les conditions climatiques locales.

Avantages

- ✓ Montage rapide par volet clipsable, sans outil ni accessoire supplémentaire.
- ✓ Produit polyvalent pour ses modes de fixation et sa large plage de diamètre de câbles.
- ✓ Charge de glissement minimum 20 daN pour câbles Ø 6 à 20 mm selon la spécification technique Orange.

Fonction complémentaire

En fixation sur poteau, lors de la mise en tension du câble, celui-ci peut être positionné dans le corps de pince, sans la garniture de câble afin de permettre un glissement plus facile.

Matière

Thermoplastique protégé U.V.

Use

Maximum span length up to 100 m according to the installation parameters and the local climatic conditions.

Advantages

- ✓ Quick assembly by clip lock, without tool nor additional accessories.
- ✓ Versatile product for its various fixing methods and wide cable diameter range.
- ✓ Minimum cable slippage withstand 20 daN for cable Ø 16 to 20 mm according to Orange specification.

Complementary function

By pole fixing, during the tensioning of the cable, it may be positioned in the clamp body, without fitting the sleeve in order to ease the sliding.

Material

UV protected thermoplastic.

Suggestions de montage | Mounting suggestions

Sur un poteau avec boulon BH 14X225/145, Ø 14 mm, largeur entre plats de la tête de boulon de 21 mm +/- 1 mm.

On a pole with bolt BH 14X225/145, Ø 14 mm, width between flats of the bolt head shall be 21 mm +/- 1 mm.




Sur traverse ou console CS 40 110 avec un boulon BH 14X30 AG. Espacement 80 mm entre deux unités sur traverse.

Nota : Couple de serrage maximum de l'écrou du boulon : 20 Nm.


On crossarm or pole bracket CS 40 110 with one bolt BH 14X30 AG.

Minimum spacing 80 mm between two units on crossarm.

Nota: Maximum torque value of the bolt: 20 Nm.



Par feuillard inox 20x0,7 mm. With steel strap 20x0,7 mm.

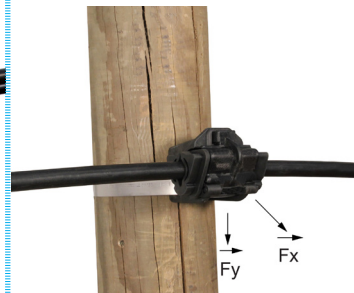

Code	Ref.	Capacité câble rond Round cable capacity Ø (mm)	Span Portée	Charge utilisation maxi Max service load Fx/Fy (daN)	Cond ^t Packing	 (kg)
P10088045	PSR 8 20 ADSS	8-20	< 100 m	120-350	10	0.190

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Photos non contractuelles
 The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only

FPP10088045_PSR820ADSS_202310_FGB

