




MONTAGE FINAL COMPLETE ASSEMBLY

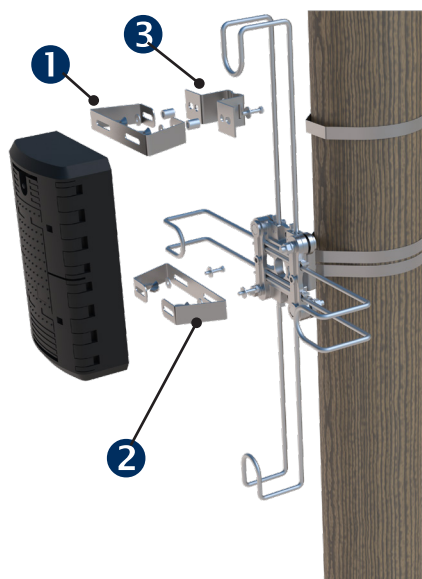

Le kit BRB-OF comprend 1 bride BRB-OF ❶, 2 entretoises tubulaires et 2 boulons pour fixation sur la BR 2/12 (non incluse).

Ce kit est utilisé dans le cadre de la fixation d'un boîtier de protection d'épissure (BPE) à 4 points de fixation.

Ce produit vient compléter le MALICOIL-OF et la BR 2/12.

The enclosure bracket kit includes 1 bracket BRB-OF ❶, 2 tubular spacers and 2 bolts to fix the BR 2/12 (not included).

This kit is used to fix a protection splice enclosure (BPE) with 4 fixing points.

This product completes the MALICOIL-OF and the BR 2/12.

1. Montage des ferrures sur le boîtier de protection d'épissures BPE

- 1.1. Fixer la ferrure BRB-OF ❶ sur les deux points de fixation hauts du BPE avec les visseries adaptées au boîtier (non fournies), dans la position indiquée sur le schéma.
- 1.2. Fixer la ferrure BRB-OF ❷ sur les deux points de fixation bas du BPE avec les visseries adaptées (non fournies), dans la position indiquée sur le schéma.

1. Mounting of the bracket on the splice enclosure BPE

- 1.1. Fix the bracket BRB-OF ❶ on the two high fixing points of the splice enclosure BPE with adapted screws (not supplied), in the position indicated on the scheme.
- 1.2. Fix the bracket BRB-OF ❷ on the two low fixing points of the splice enclosure BPE with adapted screws (not supplied), in the position indicated on the scheme.

2. Fixation du boîtier BPE

- 2.1. Positionner la bride ❷ au niveau des deux trous de fixation du corps du MALICOIL-OF.
- 2.2. Insérer les deux vis de fixation de la bride ❷ avec deux rondelles par l'arrière des trous du corps du MALICOIL-OF, insérer à l'avant deux rondelles et serrer les deux écrous papillons sur la bride ❷.
- 2.3. Rebuter les deux boulons livrés avec la bride BR 2/12 ❸.
- 2.4. Insérer la bride BR 2/12 ❸ en face de la bride BRB-OF ❶ en la positionnant à l'arrière de la branche supérieure du MALICOIL-OF.
- 2.5. Assembler la bride BRB-OF ❶ et la bride BR 2/12 ❸ à l'aide des deux boulons livrés avec le KIT BRB-OF en insérant entre les deux pièces les entretoises tubulaires, puis serrer les écrous papillons et les deux rondelles.

2. Mounting of the splice enclosure BPE

- 2.1. Position the bracket ❷ at the level of the two attachment holes of the MALICOIL-OF body.
- 2.2. Insert the two fixing screws of the bracket ❷ with two washers through the back of the holes of the MALICOIL-OF body, insert two washers in front and tighten the two wing nuts on the bracket ❷.
- 2.3. Reject the two bolts delivered with the BR 2/12 ❸.
- 2.4. Insert the bracket ❸ BR 2/12 in front of the bracket BRB-OF ❶ positioning it at the back of the upper branch of the MALICOIL-OF.
- 2.5. Assemble the bracket BRB-OF ❶ and the bracket BR 2/12 ❸ using the two bolts delivered with the KIT BRB-OF by inserting the tubular spacers between the two pieces, then tighten the wing nuts and the two washers.

3. Fixation de la bride sur poteau

Fixer la bride BR 2/12 ❸ au poteau avec une bande de feuilard (non fourni).

3. Fixing of the bracket on the pole

Fix the bracket BR 2/12 ❸ on the pole with one strap (not supplied).

